


steinau

Wohnraumtüren

Qualitätsmerkmale



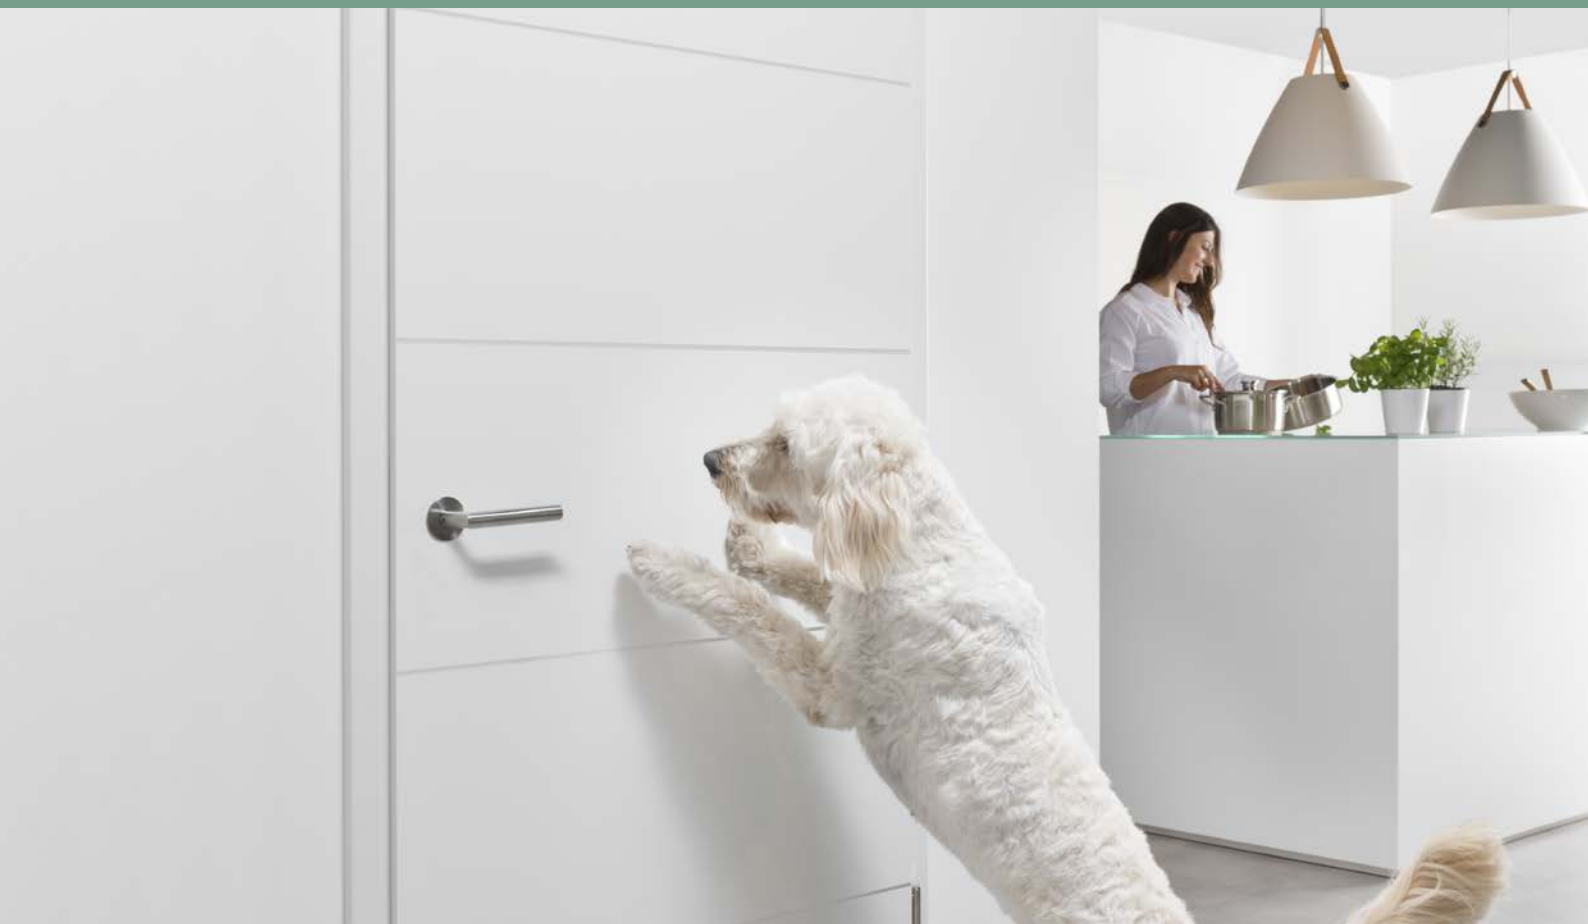


Versio taupe Ultramatt

Durat®

Was ist eigentlich Durat®?

Zur Herstellung von extrem strapazierfähigen Holztüren und Zargen wird ein besonderes Produktionsverfahren genutzt. Melaminharzgetränktes Dekormaterial wird unter hohem Druck und hoher Temperatur in nur einem Arbeitsgang ohne Anwendung von Leim oder Kleber direkt mit der Deckplatte der Tür verpresst. Das in diesem Vorgang austretende Harz bildet die hochfeste Schutzschicht. Aus Dekor, Underlay und Deckplatte entsteht so eine starke Oberfläche.

- extrem robust und stoßfest
- hygienisch und pflegeleicht
- hoch kratz- und abriebfest
- hitze- und wasserdampfbeständig
- lichtecht und nahezu antistatisch
- natürliche Optik durch tiefgeprägte Struktur
- hohe Qualität, attraktiver Preis



Durchschnittlich 48% stoßfester als geprüfte CPL-Oberflächen namhafter Hersteller



Geprüfte Qualität


durch das Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH Dresden. Durat® ist geprüft nach:
EN 15186 | IHD-W 463 | DIN EN 438-2 | EN 14323
DIN 68861 | EN 12721 | IHD-W 471 | RAL GZ 426

r3 Zarge


Was kann die neue r3 Zarge?

Modernste Fertigungstechnik ermöglicht es, Zargen mit einem optimalen 3 mm Kantenradius formschön herzustellen. Die Post-forming-Technologie schafft somit die perfekte r3 Kante ohne störende Materialabschlüsse.

- perfekte Form mit 3 mm Kantenradius
- Bekleidungsbreiten in 60 mm, 80 mm und 100 mm
- dezente Wandabkantung in 16 mm
- formschöne Rundkante durch hochwertiges Grundmaterial
- stabiles 25 mm Futterbrett mit 3 mm Kantenradius
- fugenlos ummantelte Zargenkomponenten
- robuste Durat® Oberfläche



Formschöner Kantenradius mit 3 mm an Bekleidung und Futterbrett



Durchschnittlich 48% stoßfester als geprüfte CPL-Oberflächen namhafter Hersteller




Türsysteme in Steinau Qualität

Das Wesentliche liegt im Detail

Qualität ist bei Steinau Tradition. Schon immer war es das Bestreben, Produkte zu entwickeln und anzubieten, an denen Sie lange Freude haben. Der Einsatz hochwertiger Materialien ist eine Voraussetzung für Qualität. Aber woran erkennt man Qualität bei einer Innenraumbtür?

Türevorteile

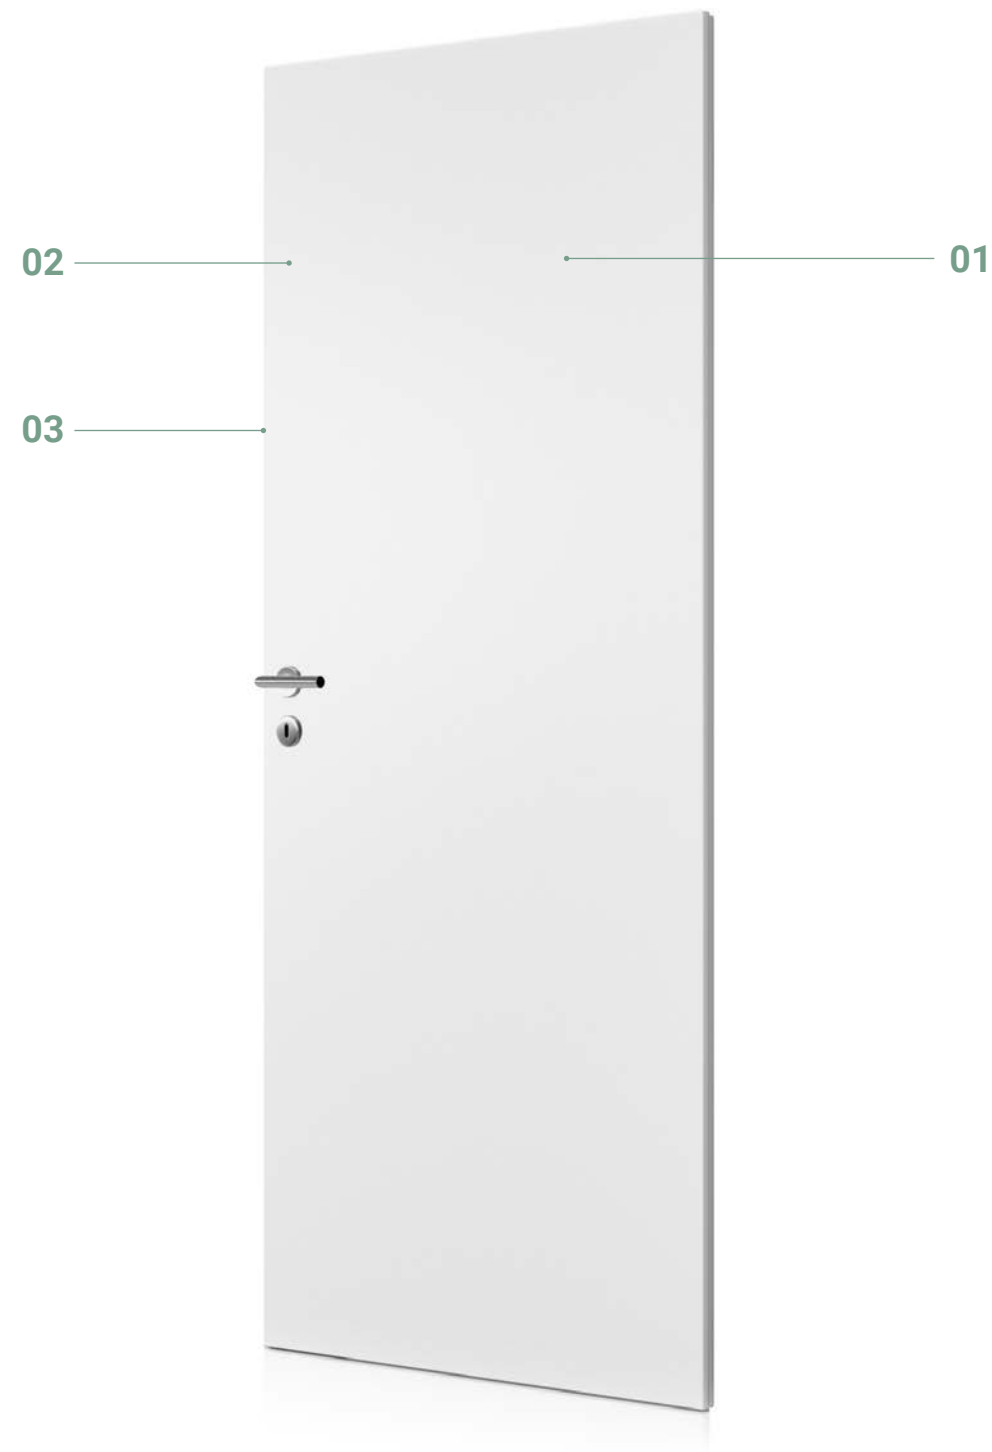

01 Durat® Oberfläche

Durchschnittlich 48% stoßfester als geprüfte CPL-Oberflächen namhafter Hersteller. Sehr robust und hoch strapazierfähig.



02 Rahmenverstärkung

Hohe Stabilität durch eine max. 80 mm Vollspan-Rahmenverstärkung.



03 4Protect Kante

3-seitiger Kantenschutz in 0,8 mm ABS bei allen Unidekoren, hohe Schlag-, Abrieb- und Kratzfestigkeit. Nahezu fugenloser Kantenabschluss.




04 Verpackung

Hochfeste Kartonagenverpackung, maximaler Schutz der Tür durch komplett umfassende Verpackung.


Funktionsübersicht



Schallschutz




Klimaschutz



Rauchschutz




Einbruchhemmung



Brandschutz


Die komplette Funktionsübersicht finden Sie im Prospekt »Wohnraumtüren«.

Zargenvorteile

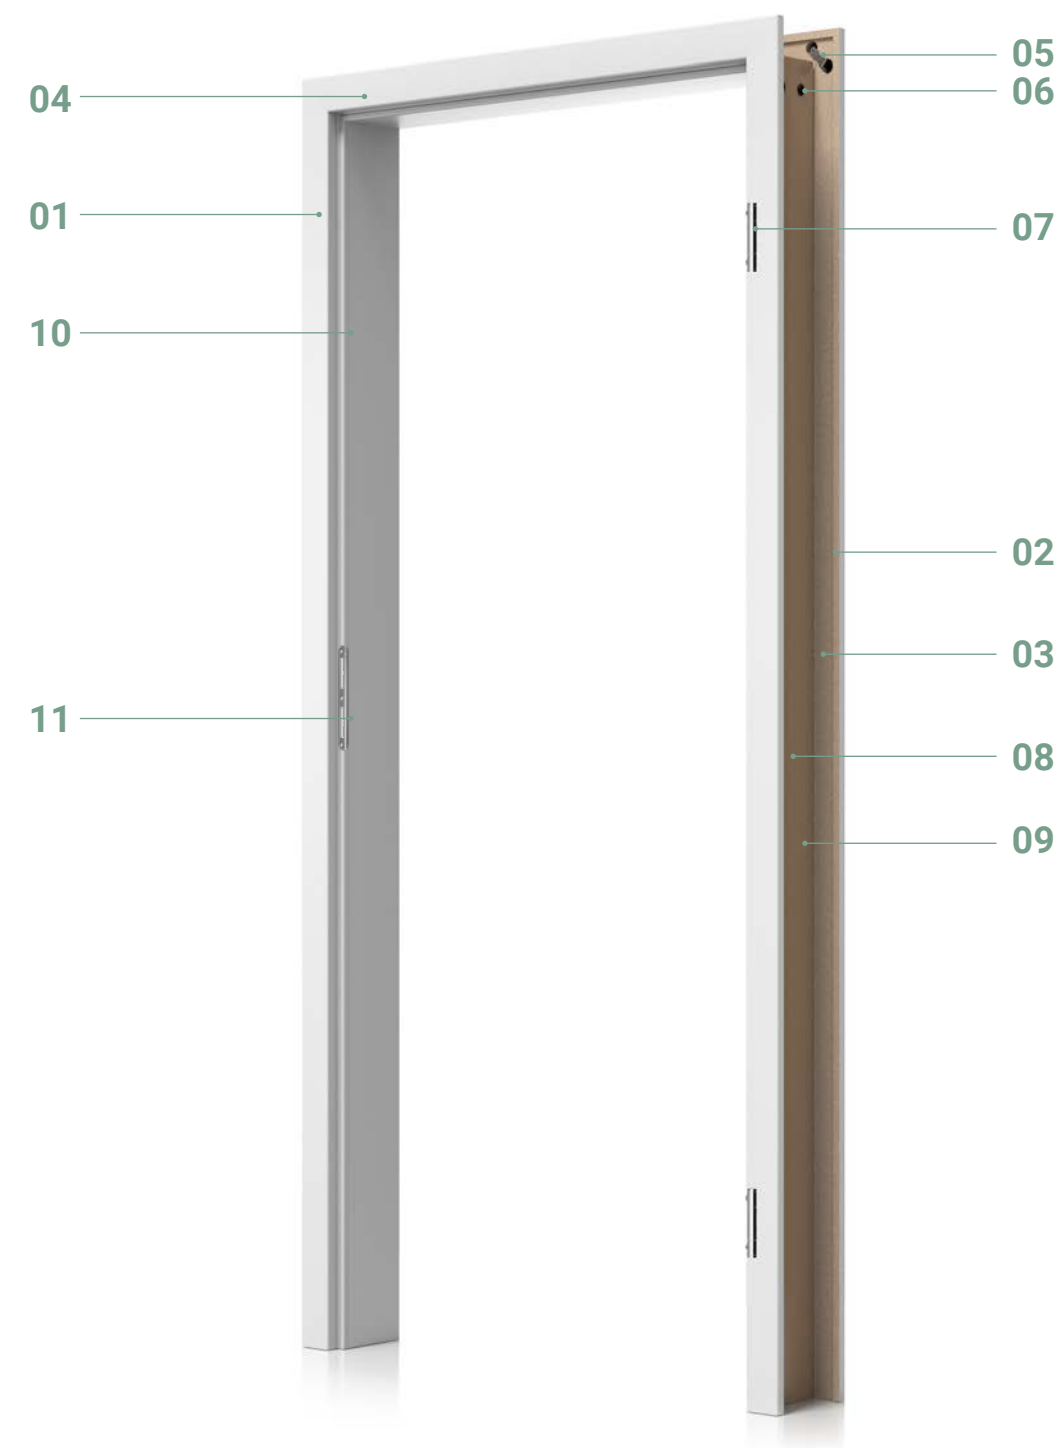

01 r3 Kante

Optimaler 3 mm Kantenradius ohne störende Materialabschlüsse durch modernste Fertigungstechnik.

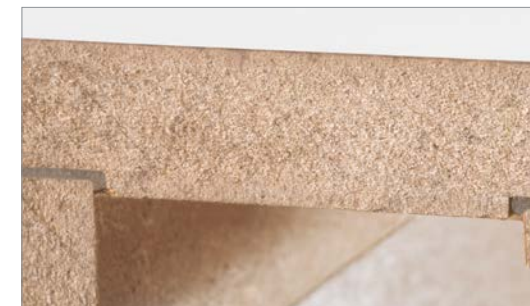


02 MDF

Ebenmäßige Kantenrundung ohne Abzeichnung von Spänen durch hochwertiges MDF-Bekleidungsmaterial.



05 Schraubverbinder

Nahezu fugenlose Bekleidungsgehrung durch gut nachjustierbare Vollmetall-Schraubverbinder mit direkter Druckverteilung auf die Verbindungsflächen. Keine sichtbaren Bohrlöcher in der Bekleidung.

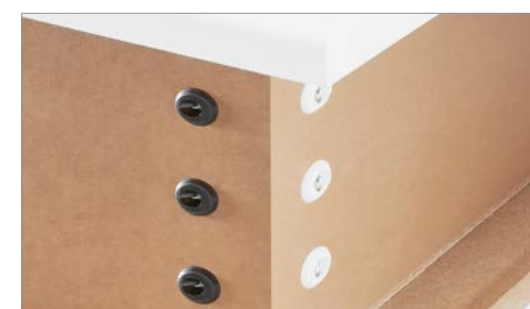

06 Eckverbinder

Gut nachjustierbare und stabile Eckverbindung mit Schrauben und farbigen Futterverbindern. Hohe Standfestigkeit der Eckverbindung direkt nach dem Zargenzusammenbau.



09 Futterbrett

Hohe Stabilität und kein Verwinden der Zarge durch 25 mm starkes Futterbrett.



10 Dichtung

Dauerhaft leises Schließen und gute Dichtungseigenschaften durch Mehrkammer-Aufbau des Dichtungsprofils. Optimale Überdeckung im Dichtungsbereich durch 13,5 mm Falzbreite.




03 Wandabkantung

Dezente Wandabkantung im Standard 16 mm.



04 Bekleidung

Bekleidungsbreiten in 60 mm, 80 mm und 100 mm.

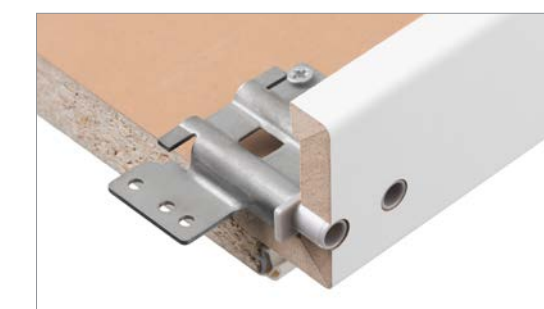

07 Hybridbandtasche

Hohe Passgenauigkeit durch verstärkte Metall-Kunststoffaufnahme, 80 kg Tragkraft durch stabile Metallbandtasche. Durch Verschraubung mit der Wand Erreichung der Beanspruchungsgruppe S. Optimale Kraftübertragung durch Torx 25-Schraube.




08 Melaminharz

Rückseitige Melaminharzbeschichtung des Futterbretts verhindert die Feuchtigkeitsaufnahme aus der Wand.



11 Schließblech

Mehr Sicherheit durch zusätzlich rückseitige Verschraubung des Schließblechs und hochwertige Optik durch bewegliche Hinterfütterung für zweitourige Schließung im bündig eingebrachten Schließblech.

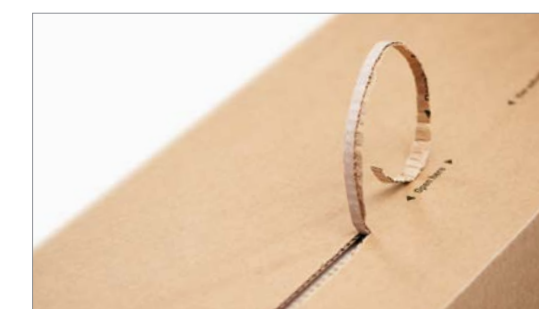

12 Verpackung

Transportsicherheit durch hochfest geschützte Zargenkomponenten und eine hochfeste Kartonnagenverpackung. Leichtes Öffnen durch integrierten Aufreissfaden.



*Ihr Bauelemente-Partner.
Kompetent, schnell, zuverlässig.
Überall in Deutschland.*

STEINAU KG

Im Ohl 14b
59757 Arnsberg-Neheim

NIEDERLASSUNG ARNSBERG

Im Ohl 14b
59757 Arnsberg-Neheim

NIEDERLASSUNG BERLIN

Ahornstraße 7
Gewerbegebiet an der B 101
14959 Trebbin-Thyrow

NIEDERLASSUNG FRANKFURT

Neuweg 6
64521 Groß-Gerau - OT Dornberg

NIEDERLASSUNG GOTHA

Am Marbach 2
Gewerbegebiet
99869 Tüttleben

NIEDERLASSUNG HAMBURG

Storchenweg 13
Gewerbegebiet Ost
21217 Seevetal-Meckelfeld

NIEDERLASSUNG KOBLENZ

Lohmannstraße 23
Gewerbepark an der B 9
(Abf. Andernach Süd)
56626 Andernach

NIEDERLASSUNG LEIPZIG

Am Stockweg 6
04668 Grimma

NIEDERLASSUNG MÜNCHEN

Gewerbering 9
82140 Olching

NIEDERLASSUNG NÜRNBERG

Weinhütten 8
91330 Eggolsheim

NIEDERLASSUNG STUTTGART

Mühlbachstraße 4
71522 Backnang-Waldrems

NIEDERLASSUNG WÜLFRAITH

Fortunastraße 4
Gewerbegebiet Fliethe
42489 Wülfrath



Steinau App
Kostenloser Download