

steinau

Stahl-Haustüren

NTS Plus // NTS







Sie suchen eine hochwertige Haustür mit besonderer Stabilität und Wärmedämmung?

Steinau Stahl-Haustüren NTS Plus empfehlen sich als dauerhaft lohnende Investition für Ihren Hauseingang. Diese schönen Türen erfüllen neben hoher Stabilität und Sicherheitstechnik alle energetischen Anforderungen: hervorragende Wärmedämmung und wirksame Dichtigkeit.

Sie suchen eine schöne Tür, die alle wesentlichen Standards erfüllt?

Steinau Stahl-Haustüren NTS entsprechen in hohem Maße dem Wunsch nach einer zeitgemäßen Lösung für den Nebeneingang. Außer Stabilität, wirksamer Verriegelung und guter Wärmedämmung spricht die attraktive Optik für diese Steinau Türen, die es in großer Auswahl gibt.

Edelstahl-Elemente
verleihen den Türen
ihre attraktive Optik.





Motiv 700 B

Edelstahl-Verglasungsrahmen
Edelstahlgriff 214
3-fach Isolierglas
außen VSG klar
mitte Float sandgestrahlt
mit 7 klaren Querstreifen
innen ESG klar



Motiv 850 B

Nur NTS Plus

Edelstahl-Verglasungsrahmen
Edelstahlgriff 214
3-fach Isolierglas außen VSG klar
mitte Float sandgestrahlt
mit 7 klaren Querstreifen
innen VSG klar

Motiv 900 D

Edelstahl-Verglasungsrahmen
Edelstahlgriff 214
3-fach Isolierglas außen VSG klar
mitte Float sandgestrahlt
mit 4 klaren Querstreifen
innen ESG klar

Der hohe Qualitätsstandard unserer NTS Plus Stahl-Haustüren präsentiert sich hier mit attraktiven Verglasungsvarianten und schmückenden Edelstahl-Verglasungsrahmen.



Motiv 600 S

Nur NTS Plus

Edelstahlgriff 214
3-fach Isolierglas
außen ESG Satinato
Rand mit Siebdruck (schwarz)
mitte Float sandgestrahlt
innen ESG klar, zusätzlich ESG Satinato
Rand mit Siebdruck (schwarz)
von innen aufgesetzt



Motiv 800 S

Nur NTS Plus

Edelstahl-Verglasungsrahmen
Edelstahlgriff 214
3-fach Isolierglas
außen VSG klar
mitte Satinato
innen VSG klar



Motiv 810 E

Nur NTS Plus

Edelstahl-Verglasungsrahmen
Edelstahlgriff 214
3-fach Isolierglas
außen VSG klar
mitte Float sandgestrahlt
mit klaren Streifen (Quadrat)
innen ESG klar



Motiv 820 S

Nur NTS Plus

Edelstahl-Verglasungsrahmen
Edelstahlgriff 214
3-fach Isolierglas
außen VSG klar
mitte Satinato
innen VSG klar



Motiv 010

Edelstahlgriff 212

Setzen Sie Akzente mit dekorativen Edelstahl-Applikationen.

Das Motiv 010 bildet eine ideale Grundfläche für dekorative Applikationen, die der Haustür eine ganz individuelle Note verleihen. Die Applikationen aus hochwertigem Edelstahl der Güteklasse V2A bestechen mit einer matt polierten Oberfläche.



Motiv 010
Bild 451



Motiv 010
Bild 454



Motiv 010
Bild 457



Motiv 010
Bild 459



Motiv 010
Bild 750



Motiv 010
Bild 751



Motiv 020 S

Nur NTS

Kunststoff-Verglasungsrahmen
Edelstahlgriff 212
2-fach Isolierglas
außen VSG klar
innen ESG Satinato

Motiv 030 S

Nur NTS

Kunststoff-Verglasungsrahmen
Edelstahlgriff 212
2-fach Isolierglas
außen VSG klar
innen ESG Satinato



Motiv 040 S

Nur NTS

Kunststoff-Verglasungsrahmen
Edelstahlgriff 212
2-fach Isolierglas
außen VSG klar
innen ESG Satinato
Rundverglasung \varnothing 300 mm

Motiv 060 S

Nur NTS

Kunststoff-Verglasungsrahmen
Edelstahlgriff 212
Sickenblech mit 7 Sicken
2-fach Isolierglas
außen VSG klar
innen ESG Satinato

Bei diesem Türmodell
sind der Verglasungsrahmen
und die Aluminium-Zarge in
gleicher Roundstyle-Optik.

Haustür-Motive mit Sickenoptik passen sehr gut zu den Steinau Sectionaltoren mit M-Sicke und L-Sicke.
Haustür und Garagen-Sectionaltor harmonisch im Partner-Look.



Motiv 055

Edelstahlgriff 212
Sickenblech mit 3 Sicken

Motiv 050

Edelstahlgriff 212
Sickenblech mit 7 Sicken
7 Applikationen in Edelstahloptik



Optional erhalten Sie auch zahlreiche Applikationen in Edelstahloptik, die den Haustüren eine besondere Optik verleihen.

Die ausdrucksstarken Kassetten in Verbindung mit der traditionellen Ziersprossen-Verglasung und der Aluminium-Roundstylezarge machen diese Türen zu beliebten Klassikern.





Motiv 400 I

Nur NTS

Kunststoff-Verglasungsrahmen
mit aufliegenden Sprossen

Edelstahlgriff 212

2-fach Isolierglas

außen VSG klar

innen ESG Kathedral

kleingehämmert

Eleganz und Tradition kennzeichnen die Türmotive im modernen Landhausstil, besonders attraktiv auch die Motive mit Verglasungselementen.



Motiv 100
Edelstahlgriff 212



Motiv 200 I
Nur NTS
Kunststoff-Verglasungsrahmen
mit aufliegenden Sprossen
Edelstahlgriff 212
2-fach Isolierglas
außen VSG klar
innen ESG Cathedral
kleingehämmert



Motiv 410 S

Nur NTS Plus

Kunststoff-Verglasungsrahmen
Edelstahlgriff 212
3-fach Isolierglas
außen VSG klar
mitte Satinato
innen VSG klar



Motiv 430 E

Nur NTS Plus

Kunststoff-Verglasungsrahmen
Edelstahlgriff 212
3-fach Isolierglas
außen VSG klar
mitte Float sandgestrahlt
mit klaren Streifen (Rahmen)
innen VSG klar

Der dezente Verglasungsrahmen im Farbton der Tür und das sandgestrahlte Floatglas mit klaren Streifen verleihen dem Türmotiv 430 E ihr zeitlos elegantes Design.




Motiv 700 B

Edelstahl-Verglasungsrahmen
Edelstahlgriff 216
Tür 3-fach Isolierglas
außen VSG klar
mitte Float sandgestrahlt
mit klaren Querstreifen
innen ESG klar

Seitenteile und Oberlichter
3-fach Isolierglas
außen VSG klar
mitte Float vollflächig sandgestrahlt
innen ESG klar

Den Fingerscan im Türblatt erhalten Sie optional für alle NTS Plus Haustüren. Einfache Türöffnung durch Ihren Fingerabdruck, für Automatik-Schlösser mit Elektromotor. Ihr Fachhändler berät Sie gern.

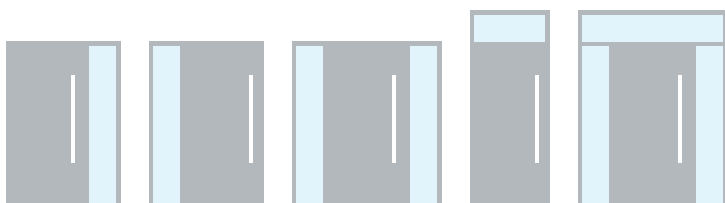

Seitenteile *	Standardgrößen Bestellmaß mm	Sondergrößen Bestellmaß mm
Motive:		
010, 020 S, 030 S, 040 S, 050, 055, 060 S, 100, 200 I, 400 I, 410 S, 430 E, 600 S, 700 B, 750 C, 800 S, 810 E, 820 S, 850 B, 900 D	400 x 2100	300 – 1000 x 1875/1990/2250
Glasfüllung gemäß aktuellem Programm		
Motive:		
100, 200 I, 400 I Paneelfüllung Kassette	450 x 2186	450 x 1875 – 2186
Oberlichter		
Motive:		
010, 020 S, 030 S, 040 S, 050, 055, 060 S, 100, 200 I, 400 I, 410 S, 430 E, 600 S, 700 B, 750 C, 800 S, 810 E, 820 S, 850 B, 900 D		700 – 2250 x 300 – 500
Glasfüllung gemäß aktuellem Programm		

* Bei Elementen mit Seitenteil(en) über 500 mm RAM-Breite kann kein Oberlicht ausgeführt werden. Türelemente mit Seitenteil(en) haben keine Statikfunktion, die Statik muss vom Baukörper gewährleistet sein.


Wahlweise
abgerundet oder eckig



Roundstyle Zargenausführung



Gerade Zargenausführung

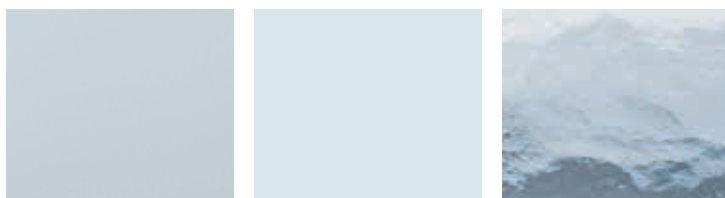

01

02

03



04

05

- 01 Float sandgestrahlt
- 02 Klarglas
- 03 Kathedral Weiß (nur NTS)
- 04 Satinato
- 05 Float sandgestrahlt mit klaren Querstreifen

Alle Türen sind als Anlagen mit Seitenteil und feststehendem Oberlicht lieferbar. Seitenteile und Oberlichter nur in gekoppelter Ausführung und in gerader Blockzargenform lieferbar (NTS Profil A2, NTS Plus Profil A4). Bei der Ausführung NTS nur bei nach innen öffnenden Türen möglich.

Je nach Türmotiv können Sie bei den Seitenteilen und Oberlichtern unter mehreren, preisgleichen Isolierverglasungen wählen.

Außen- und Innenscheibe immer Sicherheitsglas.

Setzen Sie Akzente mit der passenden Farb- oder Dekorwahl.


Neben dem serienmäßigen Farbton Verkehrsweiß (RAL 9016) können Sie zwischen 17 brillanten Vorzugsfarben und 5 attraktiven Dekoren wählen.

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.

Beschreibungen und Abbildungen entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



- 01 Hellelfenbein, RAL 1015
- 02 Feuerrot, RAL 3000
- 03 Rubinrot, RAL 3003
- 04 Purpurrot, RAL 3004
- 05 Enzianblau, RAL 5010
- 06 Taubenblau, RAL 5014
- 07 Moosgrün, RAL 6005
- 08 Anthrazitgrau, RAL 7016
- 09 Lichtgrau, RAL 7035
- 10 Fenstergrau, RAL 7040
- 11 Lehm Braun, RAL 8003
- 12 Terrabraun, RAL 8028
- 13 Cremeweiß, RAL 9001
- 14 Grauweiß, RAL 9002
- 15 Weißaluminium, RAL 9006
- 16 Graualuminium, RAL 9007
- 17 Verkehrsweiß, RAL 9016
- 18 Anthrazit Metallic, CH 703

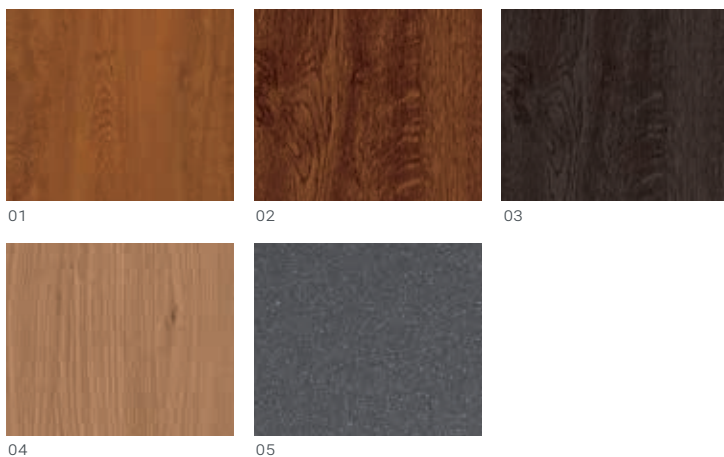





- 01 Decograin Golden Oak:
mittelbraunes, goldgelbes Eichendekor
- 02 Decograin Dark Oak:
nussbraunfarbenes Eichendekor
- 03 Decograin Night Oak:
dunkel-intensives Eichendekor
- 04 Decograin Winchester Oak:
naturfarbenes Asteichendekor
- 05 Decograin Titan Metallic CH 703:
Anthrazit mit metallischem Effekt

Alle in RAL-Farben lackierten Türen sind außen und innen farbgleich, seidenmatt mit einem Glanzgrad von 35-40%.

Bis auf die Motive 100, 200 I, 400 I, 410 S und 430 E liefern wir alle Motive auf Wunsch auch mit der kratzfesten und UV-beständigen Kunststoff-Folienbeschichtung Decograin.

Optional erhalten Sie Ihre Haustür der Bauart NTS Plus auch 2-farbig: außen Decograin Golden Oak, Dark Oak oder Titan Metallic CH 703 und innen Weiß. Ebenso sind auch Türblatt und Zarge bei beiden Bauarten in unterschiedlichen Farben lieferbar.

Stahl-Haustüren NTS Plus

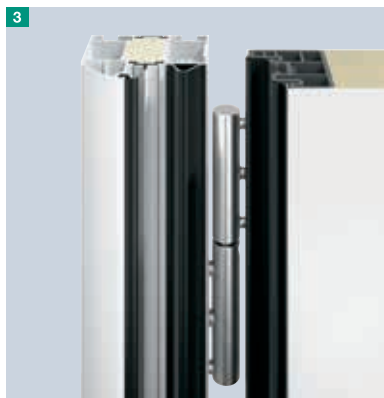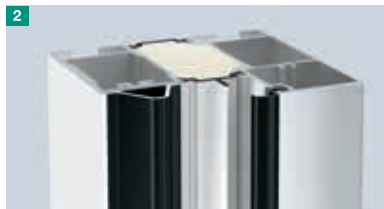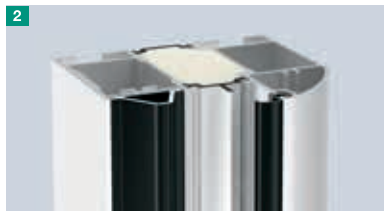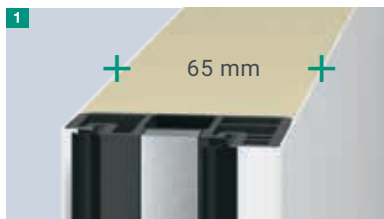

Wärmedämmung 1

Stahl-Türblatt 65 mm dick mit innenliegendem Flügelrahmen und Dickfalz-Ausführung. Der Flügelrahmen aus Verbundwerkstoff bietet eine bessere thermische Trennung und sehr hohe Stabilität. Deshalb dauerhaft kein Verziehen des Türblattes. PU-Hartschaum und thermische Trennung sorgen für eine energiesparende Wärmedämmung. Je nach Türmodell beträgt der U_D -Wert ab $0,87 \text{ W/m}^2 \text{ K}$.

Aluminium-Zargen 2

Thermisch getrennte Aluminium-Zarge von 80 mm Bautiefe in Round-style-Optik (A3) oder auf Wunsch in gerader Blockzargenform (A4).

3-D Rollen-Bänder 3

Mit 3-dimensional-verstellbaren und stiftgesicherten Bändern lassen sich die Türen optimal einstellen. So ist eine leichte Türfunktion gewährleistet. Für das moderne Design der Bänder sorgen Zierkappen in Edelstahl-Optik.

5-fach gesichert 4

Das Schwenkriegelschloss mit 2 konischen Riegeln, dem Schlossriegel und 2 zusätzlichen Sicherungsbolzen verriegeln die Schließseite. Auf der Bandseite wird die Tür durch eine spezielle Alu-Sicherungsleiste (Bild 3) und 3 Rollenbänder gesichert.

Innendrücker 5




Edelstahl, materialgleich zu den Außengriffen. Den Profilzylinder liefern wir serienmäßig mit 5 Schlüsseln inkl. Not- und Gefahrenfunktion.

Dichtungen 6

3-fach umlaufende Dichtungen und die 20 mm hohe, thermisch getrennte Aluminium-Kunststoff-Schwelle bewirken eine bessere Wärmedämmung und bilden einen witterungsgeschützten Bodenabschluss. Optional: Absenkbare Bodendichtung ohne Schwelle.

Auf Wunsch werden alle NTS Plus Motive mit einbruchhemmender Ausstattung nach den Anforderungen der Widerstandsklasse RC 2 geliefert. Seitenteile in RC 2 Ausführung erhalten Sie nur im Größenbereich von 400 bis 550 mm Rahmenaußenmaßbreite.

Optionale Ausstattungen für mehr Komfort und Sicherheit: Obentürschließer, Panikschlösser, Automatikschlösser sowie Riegelschaltkontakt.

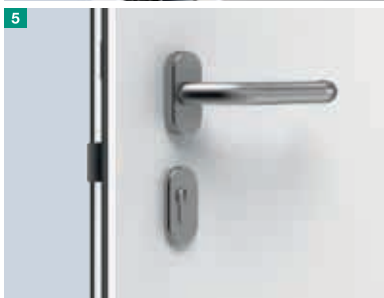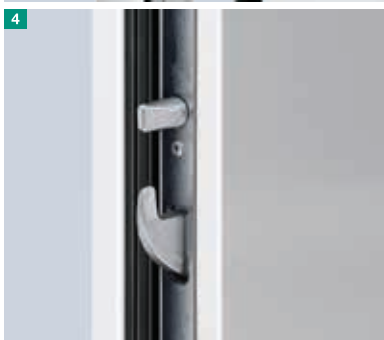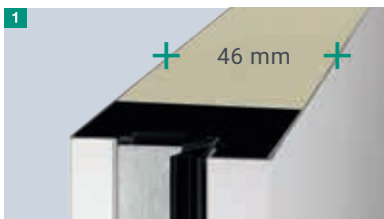

Stahl-Haustüren NTS

Wärmedämmung 1

Stahl-Türblatt 46 mm dick mit innenliegendem Flügelrahmen und Dickfalz-Ausführung. Der Flügelrahmen besteht aus einem Verbundwerkstoff, ist thermisch getrennt und stabil. Deshalb kein Verziehen des Türblattes. Das Türblatt ist vollständig mit PU ausgeschäumt und bietet durch die thermische Trennung eine gute Wärmedämmung. Je nach Türmotiv beträgt der UD-Wert ab 1,1 W/m² K.

Aluminium-Zargen 2

Thermisch getrennte Aluminium-Zarge von 60 mm Bautiefe in Round-style-Optik (A1) oder auf Wunsch in gerader Blockzargenform (A2).

3-D Rollen-Bänder 3

Mit 3-dimensional-verstellbaren und stiftgesicherten Bändern lassen sich die Türen optimal einstellen. So ist eine leichte Türfunktion gewährleistet. Für das moderne Design der Bänder sorgen Zierkappen in Edelstahl-Optik.

5-fach gesichert 4

Das Schwenkriegelschloss mit 2 konischen Riegeln, dem Schlossriegel und 2 zusätzlichen Sicherungsbolzen verriegeln die Schließseite. Auf der Bandseite wird die Tür durch eine 3-fach Hintergreifsicherung (Bild 3) und 3 Rollenbänder gesichert.

Innendrücker 5

Edelstahl, materialgleich zu den Außengriffen. Den Profilzylinder liefern wir serienmäßig mit 5 Schlüsseln inkl. Not- und Gefahrenfunktion.

Dichtungen 6

2-fach umlaufende Dichtungen verringern den Wärmeverlust. Eine 20 mm hohe, thermisch getrennte Aluminium-Kunststoff-Schwelle und zusätzliche Bürstendichtungen schützen im Bodenbereich vor Wind und Wetter. Optional: Absenkbare Bodendichtung ohne Schwelle.

Die Motive 010, 050, 055, 100, 700 B, 750 C und 900 D werden auf Wunsch auch mit einbruchhemmender Ausstattung nach den Anforderungen der Widerstandsklasse RC 2 geliefert. Nur bei nach innen öffnenden Türausführungen.

Optionale Ausstattungen für mehr Komfort und Sicherheit: Obentürschließer und Panikschlösser.


Normgrößen NTS Plus

Rahmenaußenmaß (Bestellmaß)	Lichtes Mauermaß	Lichter Durchgang
1000 × 2100	1020 × 2110	850 × 2005
1100 × 2100	1120 × 2110	950 × 2005


Sondergrößen NTS Plus

Motive	Rahmenaußenmaß (Bestellmaß)
010, 600 S, 700 B, 750 C, 800 S, 810 E	700 – 1250 × 1875 – 2250
820 S, 850 B, 900 D	800 – 1250 × 1875 – 2250
050, 055	875 – 1250 × 1875 – 2250
100, 410 S, 430 E	875 – 1100 × 1875 – 2186


Zargenvarianten

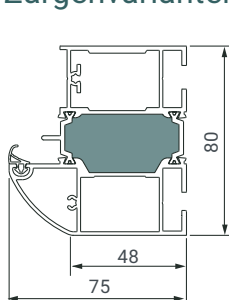


Aluminium-Zarge
A3

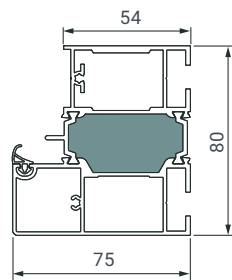

Aluminium-Zarge
A4




Verbreiterungsprofil
VP 25 Plus




Verbreiterungsprofil
VP 50 Plus


Horizontalschnitt Tür

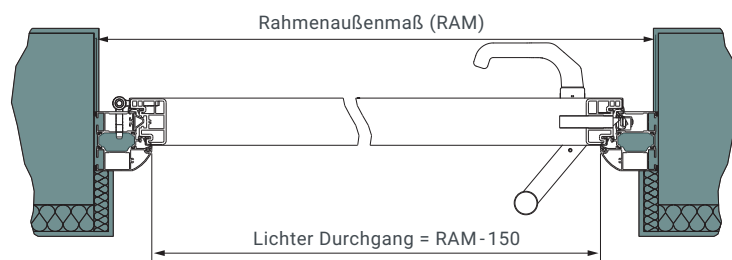

Vertikalschnitt Tür

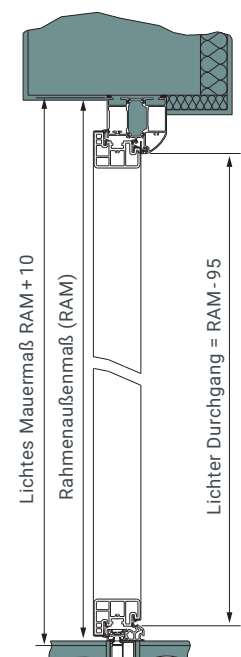

Horizontalschnitt Seitenteil

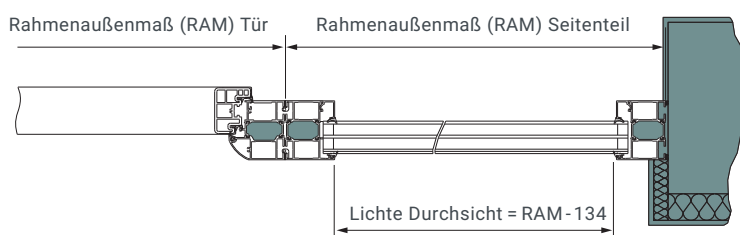


Normgrößen NTS

Rahmenaußenmaß (Bestellmaß)	Lichtes Mauermaß	Lichter Durchgang
1000 × 2100	1020 × 2110	872 × 2016
1100 × 2100	1120 × 2110	972 × 2016


Sondergrößen NTS

Motive	Rahmenaußenmaß (Bestellmaß)
010, 020 S, 030 S, 040 S, 700 B, 750 C	700 – 1250 × 1875 – 2250
900 D	800 – 1250 × 1875 – 2250
050, 055, 060 S	875 – 1250 × 1875 – 2250
100, 400 I	875 – 1100 × 1875 – 2186
200 I	875 – 1100 × 1990 – 2186


Zargenvarianten




Aluminium-Zarge
A1



Aluminium-Zarge
A2




Verbreiterungsprofil
VP 25




Verbreiterungsprofil
VP 50


Horizontalschnitt Tür

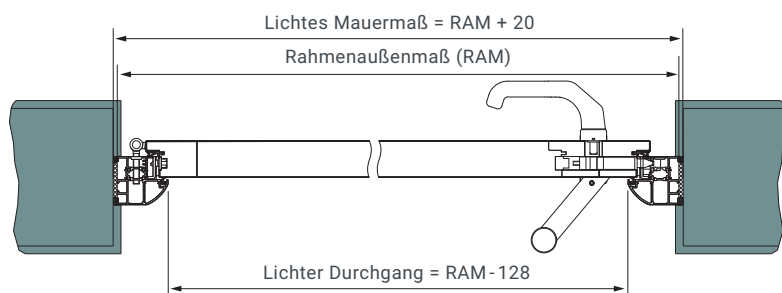

Vertikalschnitt Tür

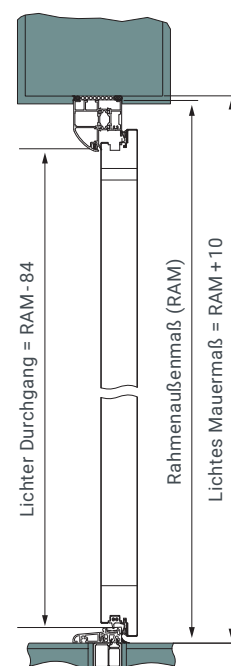

Horizontalschnitt Seitenteil

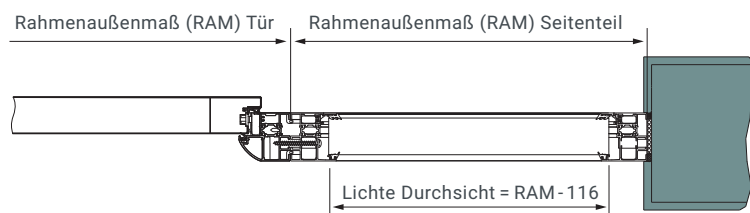



*Ihr Bauelemente-Partner.
Kompetent, schnell, zuverlässig.
Überall in Deutschland.*

STEINAU KG
Im Ohl 14b
59757 Arnsberg-Neheim

NIEDERLASSUNG ARNSBERG
Im Ohl 14b
59757 Arnsberg-Neheim

NIEDERLASSUNG BERLIN
Ahornstraße 7
Gewerbegebiet an der B 101
14959 Trebbin-Thyrow

NIEDERLASSUNG FRANKFURT
Neuweg 6
64521 Groß-Gerau-OT Dornberg

NIEDERLASSUNG GOTHA
Am Marbach 2
Gewerbegebiet
99869 Tütteleben

NIEDERLASSUNG HAMBURG
Storchenweg 13
Gewerbegebiet Ost
21217 Seevetal-Meckelfeld

NIEDERLASSUNG KOBLENZ
Lohmannstraße 23
Gewerbepark an der B 9
(Abf. Andernach Süd)
56626 Andernach

NIEDERLASSUNG LEIPZIG
Am Stockweg 6
04668 Grimma

NIEDERLASSUNG MÜNCHEN
Gewerbering 9
82140 Olching

NIEDERLASSUNG NÜRNBERG
Weinhütten 8
91330 Eggolsheim

NIEDERLASSUNG STUTTGART
Mühlbachstr. 4
71522 Backnang-Waldrems

NIEDERLASSUNG WÜLFRATH
Fortunastraße 4
Gewerbegebiet Fliethe
42489 Wülfrath

